

CE

06

Boen AS

Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norwa

Parquet flooring according to EN 15489: 2017-12 and EN 14542:2013 9,5-23 mm total thickness; parquet for indoor use

DOP 4658; NB 0766

Dfl-sl; El, density >= 500kg/m<sup>8</sup> thermal conductivity >= 0.14 W/mK

DOP 4658





- 04 ACABADOS Y FORMATOS
- 05 TEXTURAS Y CLASIFICACIONES ESTÉTICAS
- 06 ROBLE NATURAL VIVO (RÚSTICO)
- 08 ROBLE NATURAL ANIMOSO (SEMI RÚSTICO)
- 10 ROBLE NATURAL ANDANTE (SEMI LIMPIO)

#### STONEWASHED

12 - 29

#### HANDCRAFTED

30 - 39

#### LIVE PURE

40 - 63



64 FINELINE (INDUSTRIAL)

LONGSTRIP (3 LAMAS)

66 - 69

- 70 CHALET (TARIMA GRAN FORMATO)
- 71 COMPLEMENTOS
- 72 ¿CÓMO CUIDAR MI TARIMA ACABADA AL ACEITE BOEN?
- 73 CALEFACCIÓN RADIANTE Y PAVIMENTO DEPORTIVO



## **BOEN** en cifras

País de fundación

# Noruega

Año de fundación

1.641

Empleados en el mundo

1.736

Empleo femenino

47%

**Nacionalidades** 

**27** 

Producción

# 8,7 millones de m²/año

(consumo mercado español 3,5 millones de m²/año) El 95% de la producción es en madera de roble

# Plantas de producción

- · Kietaviškės, Lituania
- · St. Margrethen, Suiza
- · Đurđevac, Croacia







## Aserradero

Dominga Nik, Kaliningrado, Rusia



## Nos importa la calidad y el medio ambiente

Boen ofrece una garantía de 25 años en sus productos, y sus barnices y aceites no tienen emisiones contaminantes, además la compañía dispone de los certificados ecológicos más prestigiosos y exigentes tanto en ordenación forestal y sostenibilidad de los bosques como en el bajo nivel de emisiones contaminantes de sus productos. Más del 95% de nuestras materias primas tienen certificado FSC<sup>TM</sup>.

# Nuestro suelo está fabricado con materiales naturales, por lo que se ve afectado por el clima y el entorno.

Nos aseguramos de que su suelo esté preparado para afrontar todos los retos que ofrece la vida diaria, pero también las cambiantes condiciones climáticas que tenemos durante todo el año.



### **BOEN Calidad**

Producimos suelos de parquet con el más alto nivel de calidad. Con un sistema de seguimiento que comprueba todos los aspectos de la producción, estamos tan seguros de que nuestra producción cumple con los más altos estándares de calidad que damos una garantía de 25 años.

Por favor, visite nuestro sitio web en boen.com para obtener información completa.




#### Primeros auxilios para tu suelo

Disponemos de kits de reparación especiales para rayones o marcas.

 Puede encontrar más información en boen.com

Si la superficie de su piso tiene muchas marcas visibles después de varios años, se puede lijar y barnizar o aceitar fácilmente. Comuníquese con su instalador profesional.



#### 1 Capa superior


Respetuoso con el medio ambiente, usamos maderas nobles solo para la capa superficial. ¿Sabía que se pueden producir hasta seis pisos de madera de 3 capas con un piso de madera maciza?

#### 2 Capa intermedia

Tiras o piezas de abeto cuidadosamente seleccionadas, con los anillos de crecimiento anual en disposición vertical, o bien semi vertical (45°), ofrecen al parquet una elevada estabilidad dimensional y evitan el efecto de telegrafiado en la capa noble.

#### 3 Capa inferior

La contracara de madera de abeto se fabrica de una sola pieza, lo cual proporciona una óptima compensación a la fuerza de tracción que ejerce la capa superior, evitando torsiones y proporcionando estabilidad estructural a la tarima.

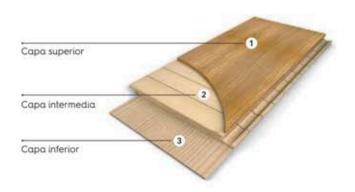



System


03

#### Sistema de cierre Click 5G

Saque ventaja al Click 5G: El rápido sistema de cierre en cabezas.

La mejor opción para instalación flotante.

- Una forma más rápida y sencilla de instalar sin herramientas.
- Reduce significativamente el tiempo de instalación.
- El sonido claro de "clic" le permite saber cuándo la instalación esta correcta.
- También apto para pegar en continuo a la solera.

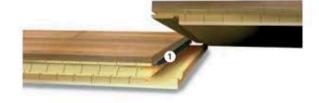

 Clic 5G: Cada pieza de tarima se puede presionar individualmente.

El sonido claro de "clic" confirma que la placa está instalada correctamente.

## Acabados



### LIVE PURE

Live Pure es el nuevo e innovador producto desarrollado por BOEN: Las tarimas de roble con Live Pure tienen 10 capas muy finas de barniz que le confieren una gran resistencia al mismo tiempo que con su acabado ultra mate mantienen un aspecto muy natural. Live Pure protege el suelo del polvo, la suciedad y líquidos gracias al tratamiento especial aplicado a la superficie que mantiene la madera noble, suave, clara y natural - Casi como madera en crudo.

Clase de uso: Tránsito intenso (Comercial)



### LIVE MATT

Las 6 capas de barnizado Live Matt con un mínimo grado de brillo hacen que la superficie parezca "como aceitada". Una apariencia natural combinada con la resistencia de un barniz.

Clase de uso: Tránsito intenso (Comercial)



#### LIVE NATURAL

Live Natural es un tratamiento superficial natural que contiene aceites tales como airasol, cardo, soía, además de ceras naturales (carnauba, candelilla). La doble aplicación del aceite natural en una línea de producción especialmente diseñada, garantiza su profunda penetración en la madera. Los poros de la madera se saturan y el secado se lleva a cabo de manera natural al aire libre durante un proceso conocido como Plus-Air Process. El suelo es Ready-to-use, es decir, de inmediato uso tras su instalación, y tiene extremadamente buenas propiedades de protección contra líquidos comparado con otros productos similares.

Clase de uso: Tránsito bajo (Doméstico)




### LIVE SATIN

El altamente resistente barniz de seis capas de aplicación industrial reduce considerablemente el mantenimiento y aumenta la durabilidad del parquet. Live Satin es endurecido con luz UV y no emite gases ni agentes químicos peligrosos. Clase de uso: Tránsito intenso (Comercial)

## **Formatos**

Boen disponde desde pequeños tamaños de tarima como 470x70x10 mm (instalación preferente en espiga) hasta grandes dimensiones de 4 metros de largo y 40 cm de ancho. Las medidas intermedias de 138, 181 y 209 mm son las mas comerciales. También disponemos del formato Punta Hungria o Chevron.

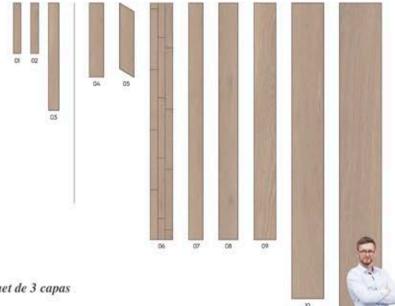

## Nuestros formatos

#### Parquet de 2 capas

- 01 TRAFFIC 12.5 x 70 x 470 MM
- 02 PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM
- 03 MAXI 10.5 x 100 x 833/1000 MM

#### Parquet de 3 capas

- 04 BOEN HERRINGBONE CLICK 14 x 138 x 690 MM
- 05 BOEN CHEVRON 14 X 138 X 611 MM
- 06 LONGSTRIP 3-STRIP 14 x 215 x 2200 MM
- 07 PLANK 14 x 138 x 2200 MM
- 08 PLANK 14 x 181 x 2200 MM
- 09 PLANK CASTLE 14 x 209 x 2200 MM
- 10 CHALETINO 15 x 300 x 2750 MM
- 11 CHALET 20 x 200-395 x 2000-4000 MM

04

## Texturas y Clasificaciones estéticas

Boen dispone desde tarimas clásicas con superficies lisas y sin presencia de nudos a tarimas de mayor carácter como la colección handcrafted en la que se provocan relieves, grietas enmasilladas y oquedades que junto con una gran cantidad de nudo le confieren a la tarima un aspecto natural de madera antigua y una gran personalidad.

En lo concerniente al nudo, hay tarimas limpias, rústicas y clasificaciones intermedias, desde hace años la tendencia es hacia el nudo y de hecho la mayoría de nuestro stock es de tarimas rústicas y semi rústicas porque es lo más comercial.


#### Clasificaciones Estéticas Roble

### Andante (semi limpio)



Animoso (semi rústico)



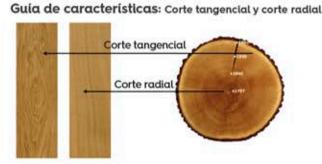

#### Expresivo (muy rústico e irregular)





# Roble Natural Vivo (rústico)

Ancho 209 mm, 181 mm y 138 mm



### **ROBLE NATURAL**

Selección: Vivo (rústico)				Detalles:	Bisel 2 lados
Medidas	Referencias	m²/caja	m²/pallet	Anclaje:	BOEN 5G Click
14x209x2200/3,5 mm	EBGVV5FD	2,76 m <sup>2</sup>	138 m²	Calefacción radiante:	Adecuado
13x181x2200/2,5 mm	EBHDV5FD	$3,19 m^2$	127,6 m <sup>2</sup>	Estructura:	Cepillado
13x138x2200/2,5 mm	EBH8V5FD	$3,04 m^2$	127,68 m <sup>2</sup>	Acabado:	Live Matt

Plank 138 mm: Cada caja puede contener 3 piezas con la capa superior dividida en dos. Plank 181 mm: Cada caja puede contener 2 piezas con la capa superior dividida en dos.

<sup>\*</sup>La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.



# Roble Natural Animoso (Semi rústico)

Ancho 209 mm



### **ROBLE NATURAL**

Selección: Animoso (Semi rústico)

 Medida
 Referencia
 m²/caja
 m²/pallet

 14x209x2200/3.5 mm
 EBGV45FD
 2,76 m²
 138 m²

Detalles: Bisel 2 lados

Anclaje: BOEN 5G Click

Calefacción radiante: Adecuado

Estructura: Cepillado

Acabado: Live Matt



# Roble Natural Andante (semi limpio)

Ancho 181 mm y 138 mm




### ROBLE NATURAL

Selección: Anda	nte (semi limpio)			Detalles:	Bisel 2 lados
Medidas	Referencias	m²/caja	m²/pallet	Anclaje:	BOEN 5G Click
14x181x2200/3,5 mm	EIGD35FD	$3,19  m^2$	127,6 m² (sin cepillar)	Calefacción radiante:	Adecuado
14x181x2200/3,5 mm	EBGD35JD	$3,19  m^2$	127,6 m² Gent (capa superior dividida)	Estructura:	Cepillado ref. EBGD35JD
13x138x2200/2,5 mm	EIH835FV	$3,04 m^2$	127,68 m² (sin cepillar)		
Plank 138 mm: Cada ca	ija puede contener .	3 piezas con i	la capa superior dividida en dos.	Acabado:	Live Matt

Plank 181 mm: Cada caja puede contener 1 pieza con la capa superior dividida en dos.

Plank Gent: Todas las piezas llevan la capa superior dividida en dos.

\*La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc...entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.

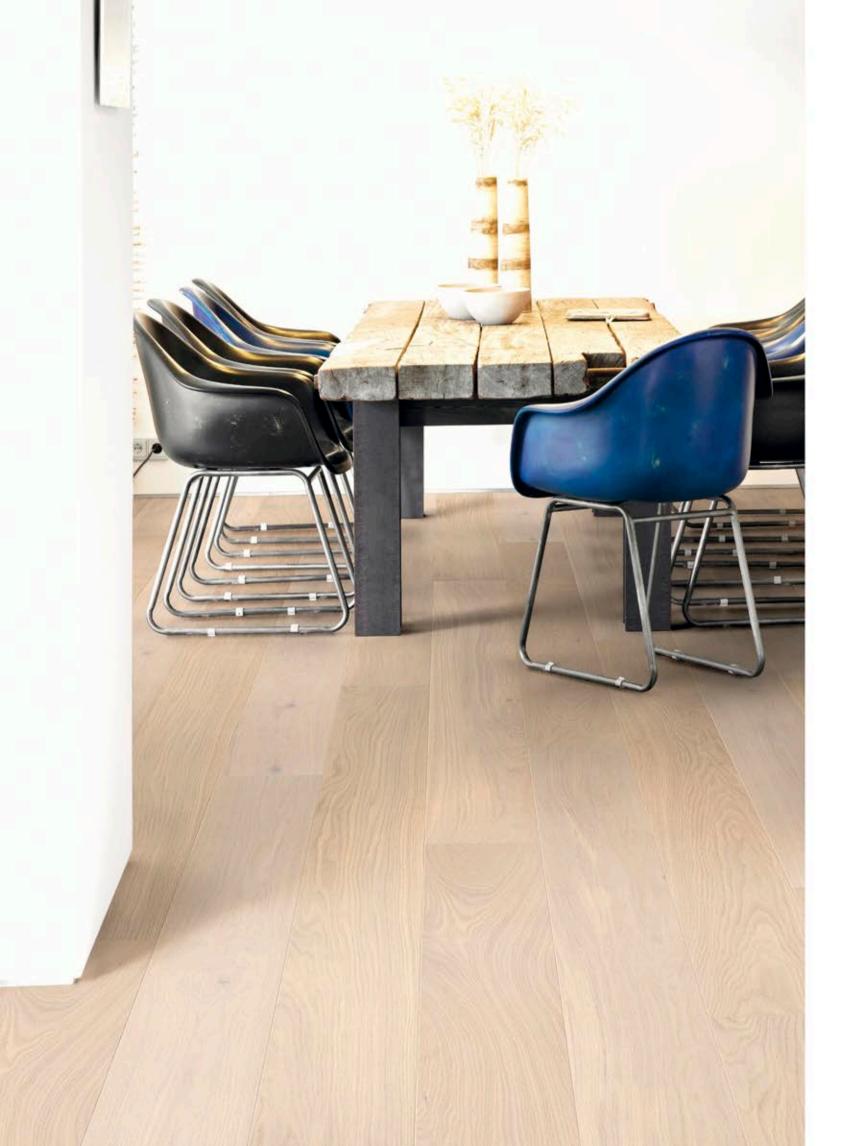

Ancho 209 mm

Tarima de gran formato inspirada en la naturaleza, selección rústica o semi rústica, con distintas tonalidades, con estructuras cepilladas y distintivas y una superficie sedosa tratada con aceite natural endurecido a la cera, en esta colección puedes percibir el suelo con todos tus sentidos.



### ROBLE PEARL

138 m<sup>2</sup>

m²/pallet:

Selección:Animoso (semi-rústico)Detalles:Bisel 2 ladosReferencia:ORGV4MFDAnclaje:BOEN 5G ClickMedidas:14 x 209 x 2200/3,5 mmCalefacción radiante:Adecuadom²/caja:2,76 m²Estructura:Sin cepillar

Acabado: (ive Natural Aceite



Ancho 209 mm y 181 mm

Tarima de gran formato inspirada en la naturaleza, selección rústica o semi rústica, con distintas tonalidades, con estructuras cepilladas y distintivas y una superficie sedosa tratada con aceite natural endurecido a la cera, en esta colección puedes percibir el suelo con todos tus sentidos



### ROBLE CORAL

Medidas	Referencias	m²/caja	m²/pallet	Selección	Detalles:	Bisel 2 lados
14x209x2200/3,5 mn	OPGV4MFD	$2,76 m^2$	138 m²	Animoso (semi-rústico)	Anclaje:	BOEN 5G Click
13x181x2200/2,5 mm	OPHDVMFV	$3,19  m^2$	127,6 m <sup>2</sup>	Vivo (rústico)	Calefacción radiante:	Adecuado
					Estructura:	Cepillado
					Acabado:	A Live Natural Aceite

Plank 181 mm: Cada caja puede contener 2 piezas con la capa superior dividida en dos.



Ancho 209 mm y 181 mm


Tarima de gran formato inspirada en la naturaleza, selección rústica o semi rústica, con distintas tonalidades, con estructuras cepilladas y distintivas y una superficie sedosa tratada con aceite natural endurecido a la cera, en esta colección puedes percibir el suelo con todos tus sentidos



### ROBLE SAND

Medidas	Referencias	m²/caja	m²/pallet	Selección	Detalles:	Bisel 2 lados
14x209x2200/3,5 mm	XHGV4MFD	$2,76 m^2$	138 m²	Animoso (semi-rústico)	Anclaje:	BOEN 5G Click
13x181x2200/2,5 mm	XHHDVMFV	$3,19  m^2$	127,6 m <sup>2</sup>	Vivo (rústico)	Calefacción radiante:	Adecuado
					Estructura:	Cepillado
					Acabado:	Live Natural Aceite

Plank 181 mm: Cada caja puede contener 2 piezas con la capa superior dividida en dos.

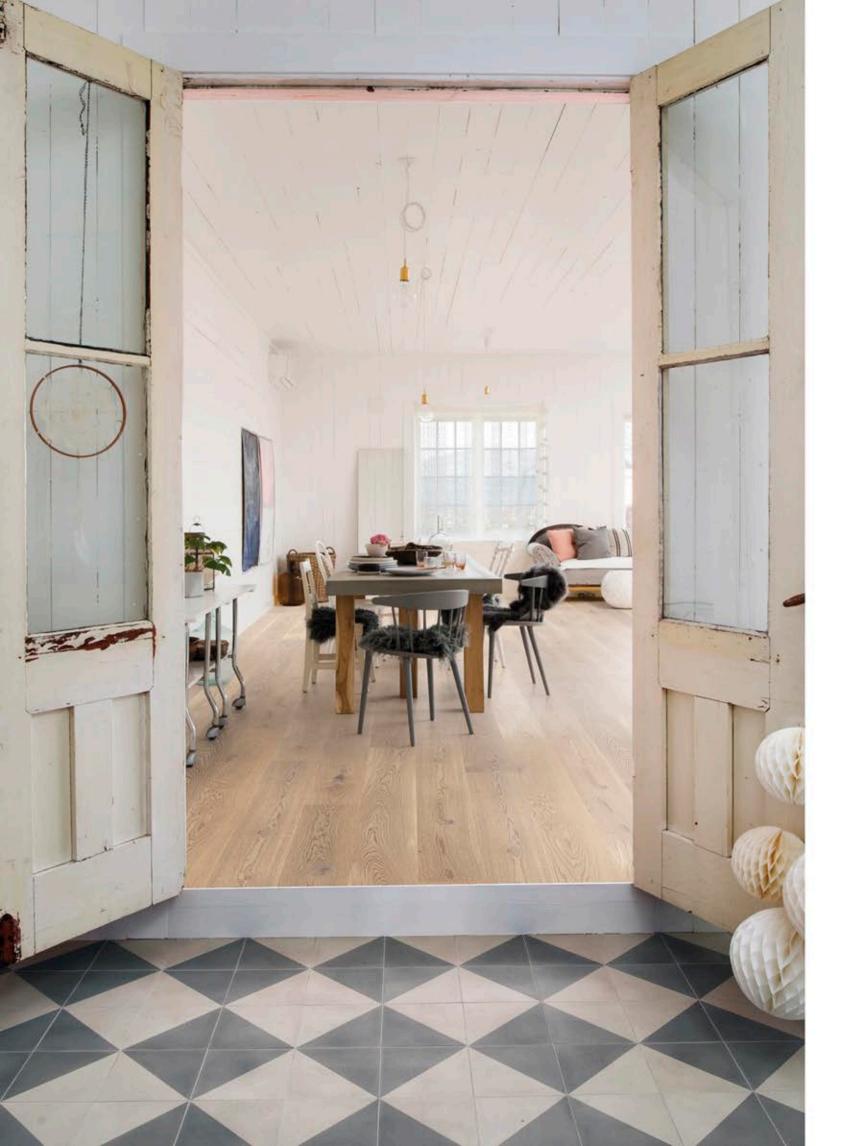

Ancho 209 mm y 181 mm

Tarima de gran formato inspirada en la naturaleza, selección rústica o semi rústica, con distintas tonalidades, con estructuras cepilladas y distintivas y una superficie sedosa tratada con aceite natural endurecido a la cera, en esta colección puedes percibir el suelo con todos tus sentidos.



### **ROBLE BLANCO**


Selección: Vivo (rústico) Medidas Referencias m²/caja m²/pallet 14x209x2200/3,5 mm EIGVVMFD 2,76 m² 138 m² 13x181x2200/2,5 mm EIHDVMFV 3,19 m<sup>2</sup> 127,6 m<sup>2</sup>

Detalles: Bisel 2 lados Anclaje: BOEN 5G Click Calefacción radiante: Adecuado Estructura: Sin cepillar Acabado:

(ive Natural Aceite

Plank 181 mm: Cada caja puede contener 2 piezas con la capa superior dividida en dos.

\*La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.

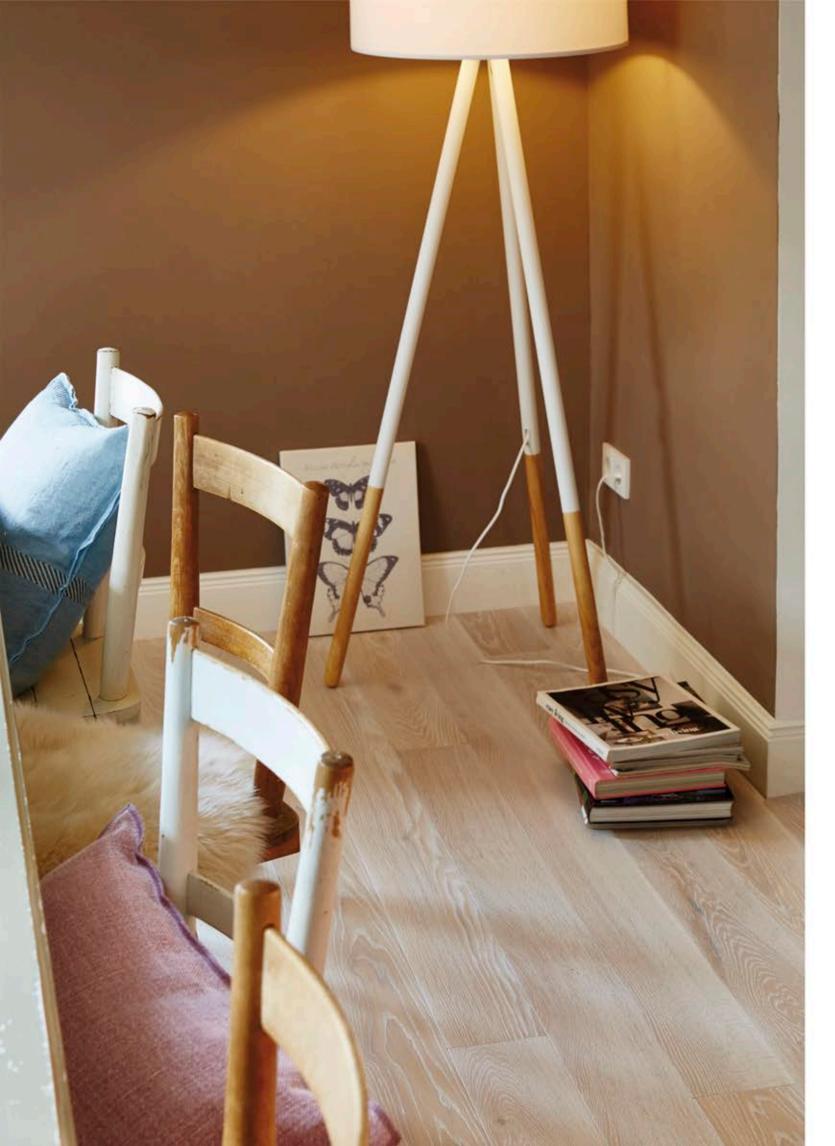

Ancho 209 mm

Tarima de gran formato inspirada en la naturaleza, selección rústica o semi rústica, con distintas tonalidades, con estructuras cepilladas y distintivas y una superficie sedosa tratada con aceite natural endurecido a la cera, en esta colección puedes percibir el suelo con todos tus sentidos.



### **ROBLE WHITE STONE**

Selección: Vivo (rústico)

Referencia: XVGVVMFD

Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm

m²/caja: 2,76 m² m²/pallet: 138 m² Detalles: Bisel 2 lados
Anclaje: BOEN 5G Click

Calefacción radiante: Adecuado
Estructura: Cepillado

Acabado: (ive Natural Aceite



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato inspirada en la naturaleza, selección rústica o semi rústica, con distintas tonalidades, con estructuras cepilladas y distintivas y una superficie sedosa tratada con aceite natural endurecido a la cera, en esta colección puedes percibir el suelo con todos tus sentidos.



### **ROBLE HONEY**

Selección: Vivo (rústico) Referencia: OHGVVKFD Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm

2,76 m2 m²/caja:

m²/pallet: 138 m²

Detalles: Bisel 2 lados Anclaje:

BOEN 5G Click Calefacción radiante: Adecuado

Estructura: Acabado:

Cepillado

(ive Natural Aceite



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato inspirada en la naturaleza, selección nústica o semi rústica, con distintas tonalidades, con estructuras cepilladas y distintivas y una superficie sedosa tratada con aceite natural endurecido a la cera, en esta colección puedes percibir el suelo con todos tus sentidos.



### **ROBLE ALAMO**

Selección: Vivo (rústico)

Referencia: EAGVVKFD

Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm

m²/caja: 2,76 m² m²/pallet: 138 m² Detalles: Bisel 2 lados
Anclaje: BOEN 5G Click

Calefacción radiante: Adecuado
Estructura: Cepillado

Acabado: (ive Natural Aceite



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato inspirada en la naturaleza, selección rústica o semi rústica, con distintas tonalidades, con estructuras cepilladas y distintivas y una superficie sedosa tratada con aceite natural endurecido a la cera, en esta colección puedes percibir el suelo con todos tus sentidos.



### **ROBLE GRAPHITE**


 Selección:
 Vivo (rústico)
 Detalles:
 Bisel 2 lados

 Referencia:
 YCGVVKFD
 Anclaje:
 BOEN 5G Click

 Medidas:
 14 x 209 x 2200/3,5 mm
 Calefacción radiante:
 Adecuado

 m²/caja:
 2,76 m²
 Estructura:
 Cepillado

m²/pallet: 138 m² Acabado: (i) Live Natural Aceite

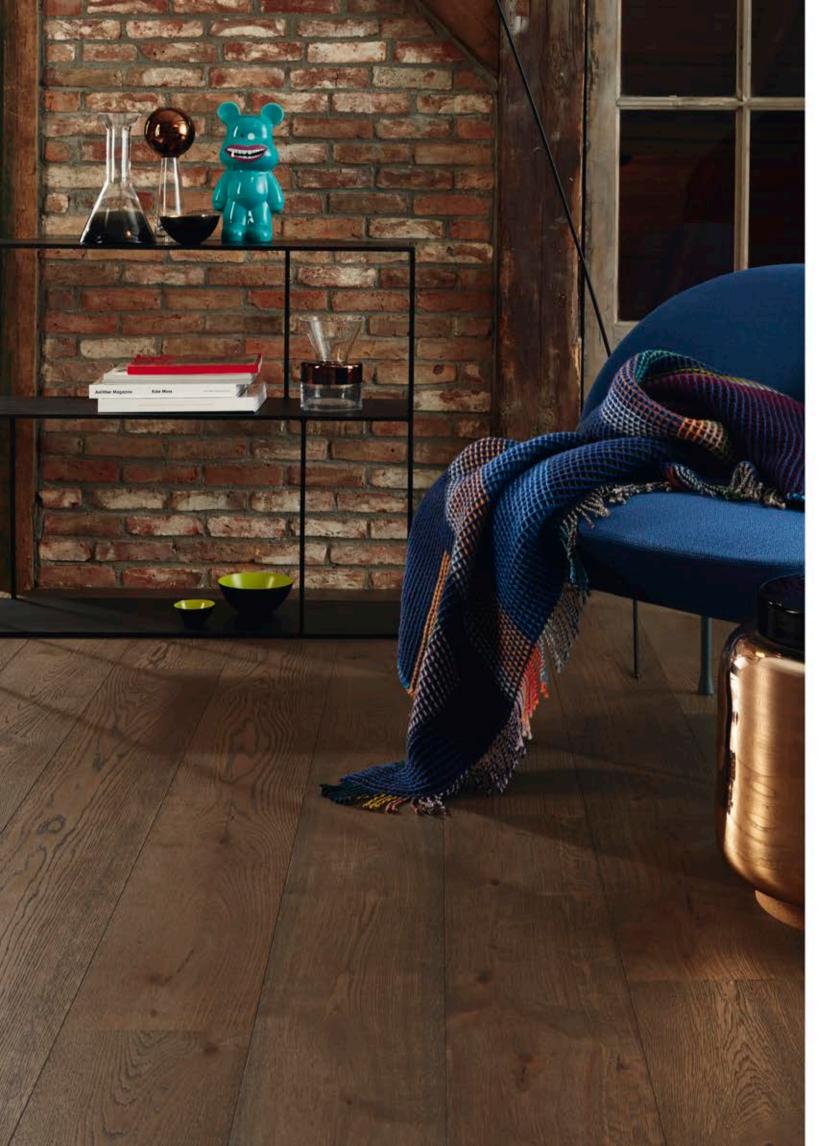

Ancho 209 mm

Tarima de gran formato inspirada en la naturaleza, selección rústica o semi rústica, con distintas tonalidades, con estructuras cepilladas y distintivas y una superficie sedosa tratada con aceite natural endurecido a la cera, en esta colección puedes percibir el suelo con todos tus sentidos.



### **ROBLE BROWN JASPER**

Vivo (rústico) Detalles: Selección: Referencia: XZGVVKFD Anclaje: Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm Estructura:

2,76 m2 m²/caja: 138 m<sup>2</sup> m²/pallet:

BOEN 5G Click Calefacción radiante: Adecuado Cepillado

Bisel 2 lados

 Live Natural Aceite Acabado:





Ancho 209 mm

Tarima de gran formato muy rústica con grandes nudos, oquedades, grietas y marcas en la superficie provocados a propósito de forma manual, para darle un aspecto muy rustico, la bella imperfección de los tablones antiguos. Acabada con aceite, endurecido a la cera



### **ROBLE EXPRESIVO**

 Selección:
 Expresivo (muy rústico)
 Detalle

 Referencia:
 GBGVZKFD
 Anclaje

 Medidas:
 14 x 209 x 2200/3,5 mm
 Calefa

m²/caja: 2,76 m² m²/pallet: 138 m² Detalles: Bisel 2 lados
Anclaje: BOEN 5G Click

Calefacción radiante: Adecuado
Estructura: Cepillado

Acabado: (ive Natural Aceite

<sup>\*</sup>La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato muy rústica con grandes nudos, oquedades, grietas y marcas en la superficie provocados a propósito de forma manual, para darle un aspecto muy rustico, la bella imperfección de los tablones antiguos. Acabada con aceite, endurecido a




### **ROBLE EPOCA**

Selección: Expresivo (muy rústico) Detalles: Bisel 4 lados Referencia: SLGVZKWD Anclaje: BOEN 5G Click Calefacción radiante: Adecuado Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm 2,76 m<sup>2</sup> Estructura: Cepillado (efecto 3D) m²/caja: m²/pallet: 138 m² Acabado: (ive Natural Aceite

El grosor de la capa superior puede ser inferior a 3,5 mm debido al proceso de labrado manual.

\*La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.

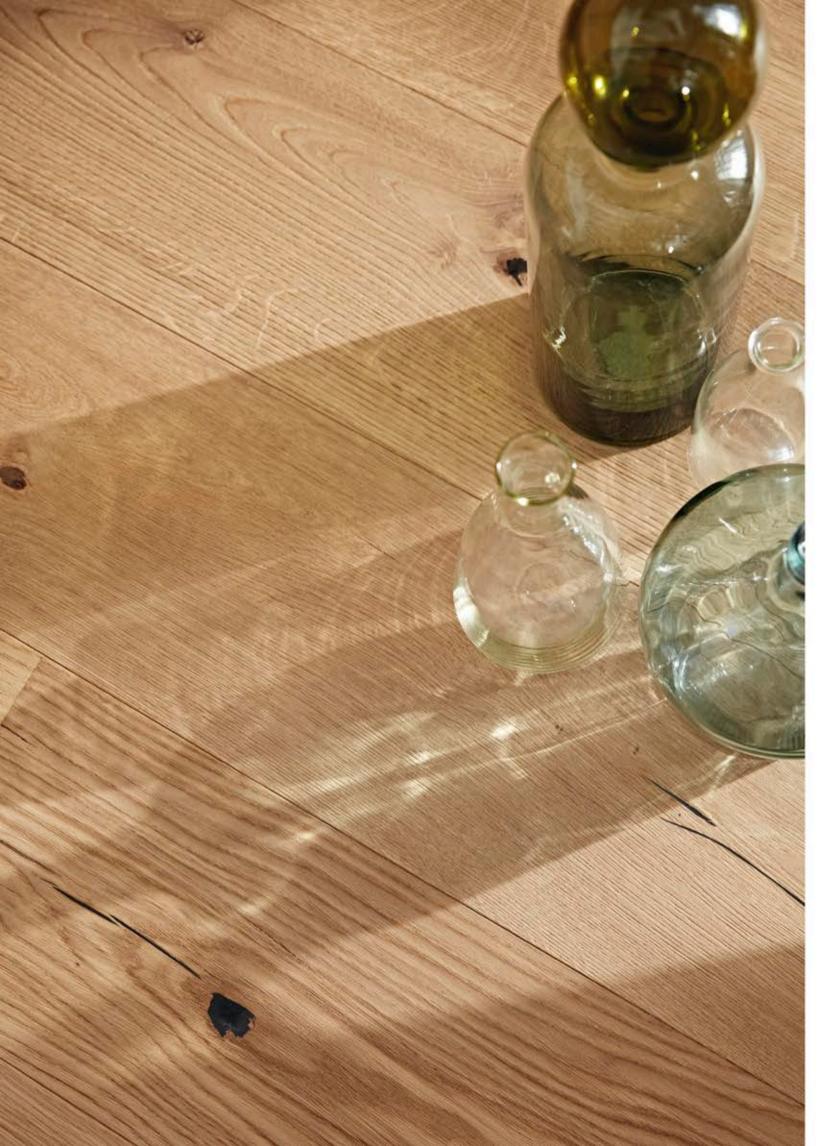

Ancho 209 mm

Tarima de gran formato muy rústica con grandes nudos, oquedades, grietas y marcas en la superficie provocados a propósito de forma manual, para darle un aspecto muy rustico, la bella imperfección de los tablones antiguos. Acabada con aceite, endurecido a



### **ROBLE SENSES**

Selección: Expresivo (muy rústico) Detalles: Bisel 4 lados Referencia: SPGVZKWD Anclaje: BOEN 5G Click Calefacción radiante: Adecuado Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm 2,76 m<sup>2</sup> Estructura: Cepillado (efecto 3D) m²/caja: m²/pallet: 138 m² Acabado: (ive Natural Aceite

El grosor de la capa superior puede ser inferior a 3,5 mm debido al proceso de labrado manual.

\*La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato muy rústica con grandes nudos, oquedades, grietas y marcas en la superficie provocados a propósito de forma manual, para darle un aspecto muy rustico, la bella imperfección de los tablones antiguos. Acabada con aceite, endurecido a




### **ROBLE VINTAGE WHITE**

Detalles: Bisel 4 lados Selección: Expresivo (muy rústico) Referencia: SOGVZMWD Anclaje: BOEN 5G Click Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm Calefacción radiante: Adecuado 2,76 m<sup>2</sup> Estructura: Cepillado (efecto 3D) m²/caja:

Acabado: (ive Natural Aceite m²/pallet:

El grosor de la capa superior puede ser inferior a 3,5 mm debido al proceso de labrado manual.

\*La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.

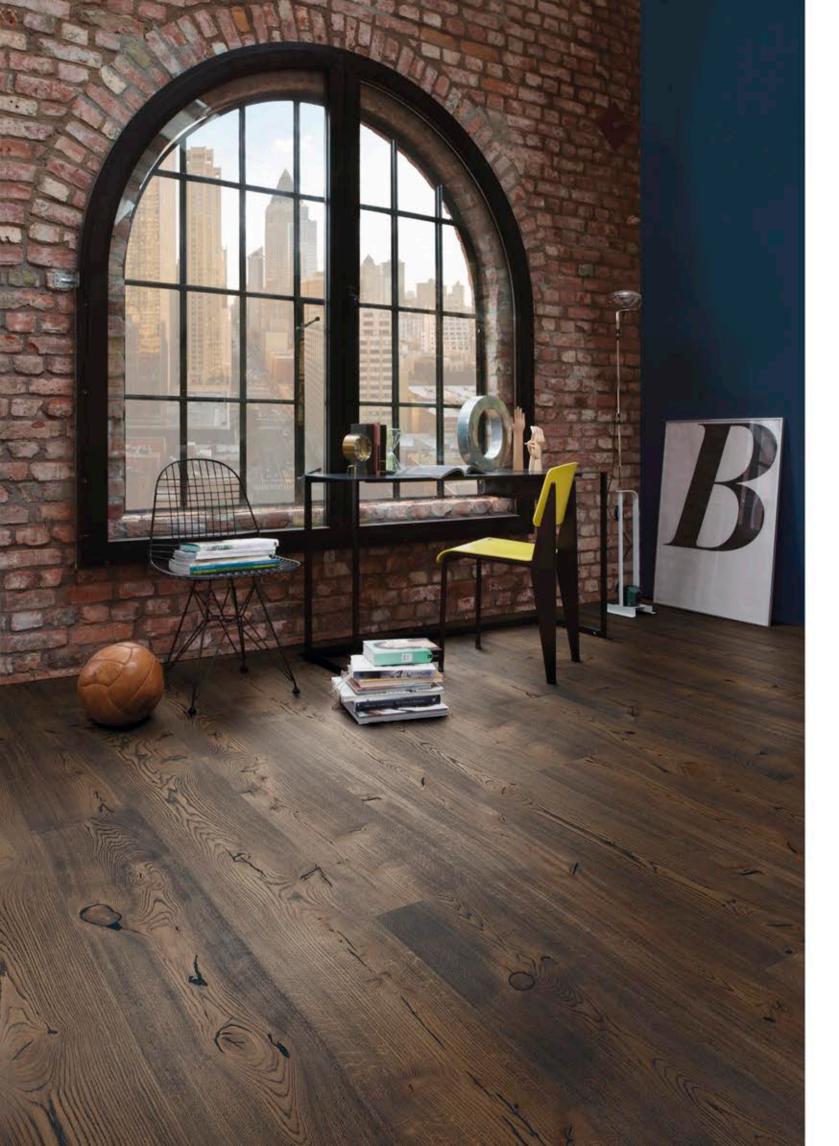

Ancho 209 mm

Tarima de gran formato muy rústica con grandes nudos, oquedades, grietas y marcas en la superficie provocados a propósito de forma manual, para darle un aspecto muy rustico, la bella imperfección de los tablones antiguos. Acabada con aceite, endurecido a



### **ROBLE ANTIQUE BROWN**

m²/pallet: 138 m²

Detalles: Bisel 4 lados Selección: Expresivo (muy rústico) Referencia: SNGVZKWD Anclaje: BOEN 5G Click Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm Calefacción radiante: Adecuado 2,76 m<sup>2</sup> Estructura: Cepillado (efecto 3D) m²/caja: (ive Natural Aceite

El grosor de la capa superior puede ser inferior a 3,5 mm debido al proceso de labrado manual.

\*La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.

Acabado:



Ancho 209 mm y 181 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo, Ideal para zonas de tránsito elevado.



### **ROBLE NATURAL ANDANTE**

Selección: Anda	nte (semi limpio)			Detalles:	Bisel 2 lados
Medidas	Referencias	m²/caja	m²/pallet	Anclaje:	BOEN 5G Click
14x209x2200/3,5 mm	EBGV33FD	2,76 m <sup>2</sup>	138 m²	Calefacción radiante:	Adecuado
14x181x2200/3,5 mm	EBGD33FD	$3,19  m^2$	127,6 m <sup>2</sup>	Estructura:	Cepillado
14x209x1800/3,5 mm	E2GV33FD	$2,26  m^2$	113 m <sup>2</sup>		
14x181x1800/3,5 mm	E2GD33FD	2.61 m <sup>2</sup>	104.4 m <sup>2</sup>	Acabado:	Live Pure

\*La tarima de largo 1800 mm está sujeta a disponibilidad. Plank 181 mm: Cada caja puede contener 1 pieza con la capa superior dividida en dos.
\*La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo. Ideal para zonas de tránsito elevado.



### ROBLE NATURAL ANIMOSO

Medidas	Referencias	m²/caja	m²/pallet	Selección	Detalles:	Bisel 2 lados
14x209x2200/3,5mm	EBGV43FD	$2,76  m^2$	138 m²	Animoso (semi rústico)	Anclaje:	BOEN 5G Click
14x209x1800/3,5mm	E2GV43FD	$2,26 m^2$	113 m²	Animoso (semi rústico)	Calefacción radiante:	Adecuado
					Estructura:	Cepillado
					Acabado:	Dive Pure

\*La tarima de largo 1800 mm está sujeta a disponibilidad. Plank 181 mm: Cada caja puede contener 1 pieza con la capa superior dividida en dos.
\*La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo, Ideal para zonas de tránsito elevado.



### **ROBLE NATURAL VIVO**

Selección: Vivo (rústico) Detalles: Bisel 2 lados Referencia: EBGVV3FD Anclaje: BOEN 5G Click Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm Calefacción radiante: Adecuado 2,76 m<sup>2</sup> Estructura: Cepillado m²/caja: m²/pallet: 138 m<sup>2</sup> Acabado: Live Pure



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo. Ideal para zonas de tránsito elevado.



### **ROBLE GREY HARMONY**

Detalles: Bisel 2 lados Selección: Animoso (semi-rústico) Anclaje: Referencia: PBGV43FD BOEN 5G Click Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm Calefacción radiante: Adecuado 2,76 m<sup>2</sup> Estructura: Cepillado m²/caja: 138 m<sup>2</sup> Acabado: Live Pure m²/pallet:

<sup>\*</sup>La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo. Ideal para zonas de tránsito elevado.



### **ROBLE BLANCO**

Selección: Andante (semi limpio)

Referencia: EBGV36FD

Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm m²/caja: 2,76 m²

m²/pallet: 138 m²

Detalles: Bisel 2 lados

Anclaje: BOEN 5G Click

Calefacción radiante: Adecuado

Estructura: Cepillado

Acabado: Dive Pure




Ancho 209 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo. Ideal para zonas de tránsito elevado.



### ROBLE HORIZON

Detalles: Bisel 2 lados Selección: Animoso (semi-rústico) Anclaje: Referencia: PCGV43FD BOEN 5G Click Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm Calefacción radiante: Adecuado 2,76 m2 Estructura: Cepillado m²/caja: m²/pallet: 138 m² Acabado: Live Pure

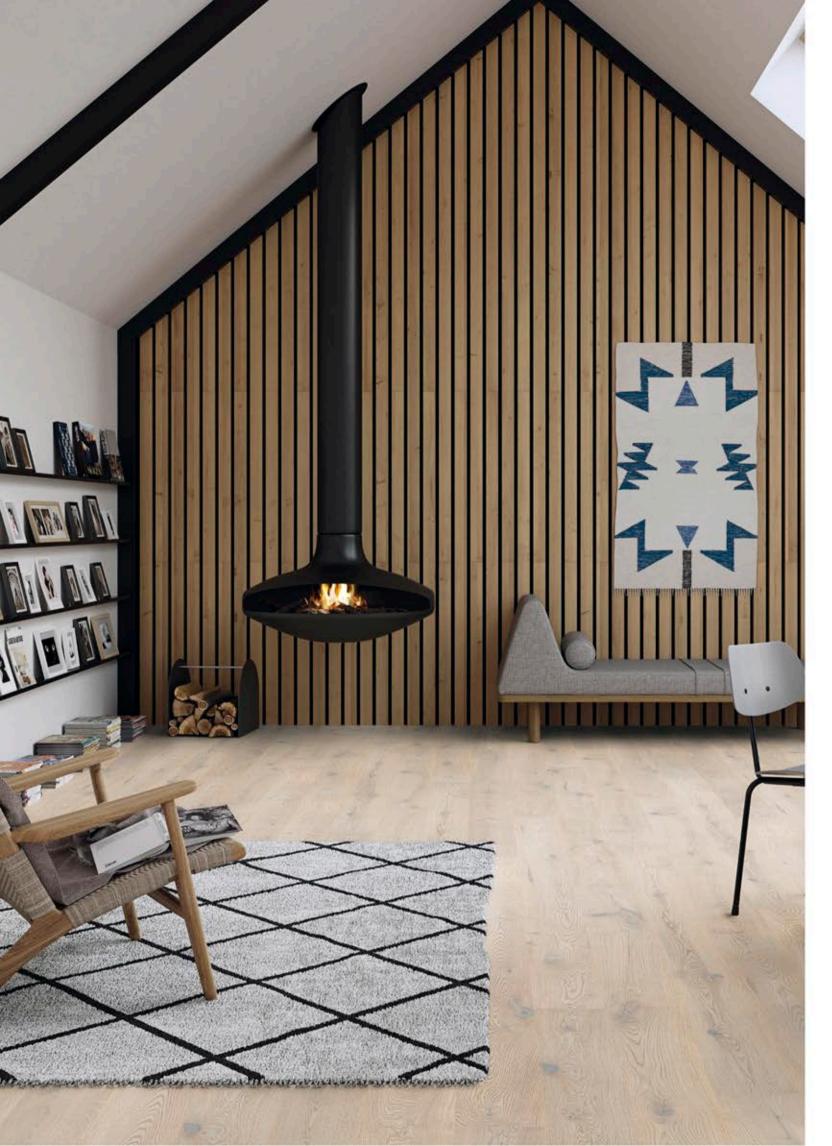

Ancho 209 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo. Ideal para zonas de tránsito elevado.



### **ROBLE PALE WHITE**

Selección: Vivo (rústico) Detalles: Bisel 2 lados Anclaje: Referencia: PIGVV6FD BOEN 5G Click Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm Calefacción radiante: Adecuado 2,76 m2 Estructura: Cepillado m²/caja: 138 m<sup>2</sup> Acabado: Dive Pure m²/pallet:

<sup>\*</sup>La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo, Ideal para zonas de tránsito elevado.



### **ROBLE INDIA GREY**

Selección: Animoso (semi-rústico)
Referencia: PHGV43FD

Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm

m²/caja: 2,76 m² m²/pallet: 138 m² Detalles: Bisel 2 lados
Anclaje: BOEN 5G Click

Calefacción radiante: Adecuado

Estructura: Cepillado

Acabado: in Live Pure

<sup>\*</sup>La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo. Ideal para zonas de tránsito elevado.



### ROBLE BRAZILIAN BROWN

Detalles: Bisel 2 lados Selección: Animoso (semi-rústico) Referencia: PLGV43FD Anclaje: BOEN 5G Click Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm Calefacción radiante: Adecuado 2,76 m2 Estructura: Cepillado m²/caja: 138 m<sup>2</sup> m²/pallet:

Acabado: Live Pure




Ancho 209 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo. Ideal para zonas de tránsito elevado.



### **ROBLE WARM GREY**

Selección: Animoso (semi-rústico) Detalles: Bisel 2 lados Anclaje: Referencia: PKGV43FD BOEN 5G Click Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm Calefacción radiante: Adecuado 2,76 m<sup>2</sup> Estructura: Cepillado m²/caja: m²/pallet: 138 m² Acabado: Live Pure

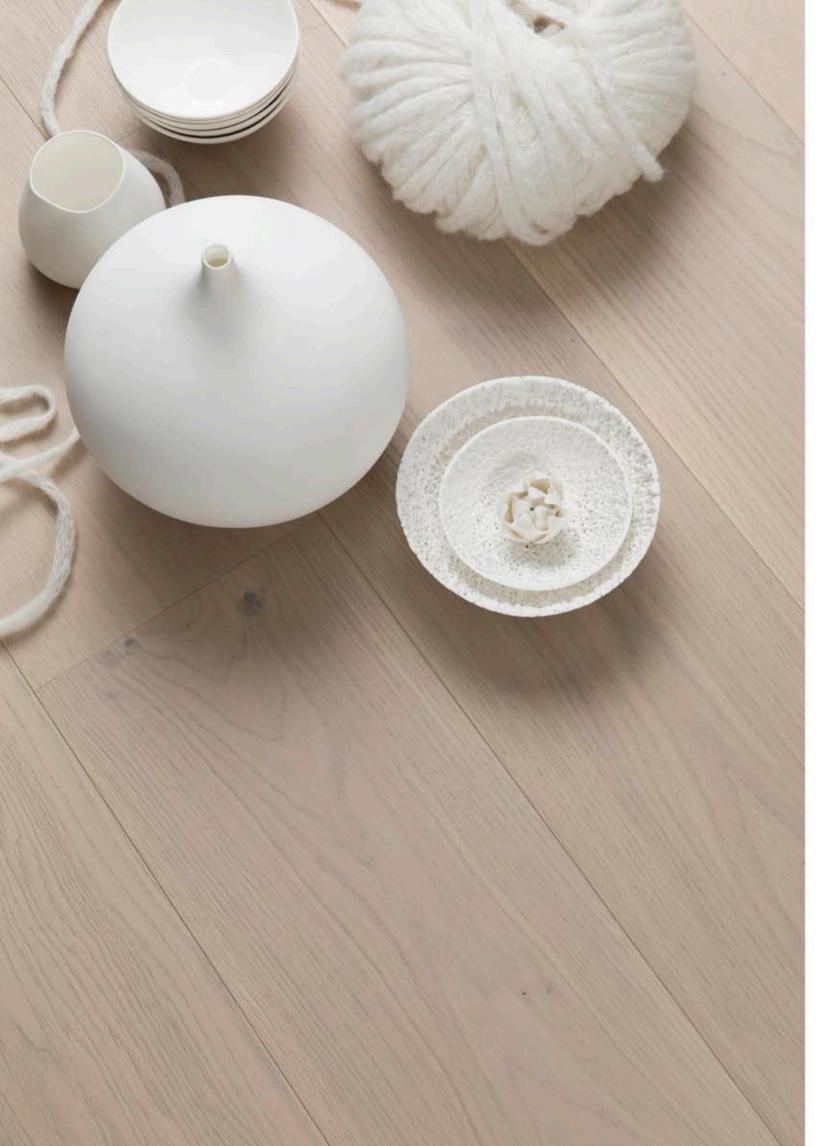

Ancho 209 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo. Ideal para zonas de tránsito elevado.



### **ROBLE WARM COTTON**

Selección: Animoso (semi-rústico) Detalles: Bisel 2 lados Referencia: PEGV43FD Anclaje: BOEN 5G Click Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm Calefacción radiante: Adecuado 2,76 m<sup>2</sup> Estructura: Cepillado m²/caja: m²/pallet: 138 m² Acabado: Live Pure



Ancho 209 mm

Tarima de gran formato y alta resistencia acabada con 10 capas muy finas de barniz ultra mate e invisible que no altera el color de la madera y le da un aspecto natural como si se tratase de la propia madera en crudo. Ideal para zonas de tránsito elevado.



### **ROBLE ELEPHANT GREY**

Selección: Expresivo (muy rústico) Detalles: Bisel 2 lados Referencia: PMGVZ3FD Anclaje: BOEN 5G Click Medidas: 14 x 209 x 2200/3,5 mm Calefacción radiante: Adecuado 2,76 m2 Estructura: Cepillado m²/caja: 138 m<sup>2</sup> Acabado: Live Pure m²/pallet:

<sup>\*</sup>La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.



# Fineline (formato industrial)

Ancho 138 mm



### ROBLE FINELINE

 Selección:
 Industrial

 Referencia:
 E1G895RD

 Medidas:
 14 x 138 x 2200/3,5 mm

m²/caja: 3,04 m² m²/pallet: 127,68 m² Detalles: Sin biseles
Anclaje: BOEN 5G Click

Calefacción radiante: Adecuado

Estructura: Sin cepillar

Acabado: Live Matt

<sup>\*</sup>La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.



# Longstrip 3 lamas

Ancho 215 mm



### **ROBLE BLUES**

 Selección:
 Albura

 Referencia:
 EIHLTPTD

 Medidas:
 13 x 215 x 2200/2,5 mm

 m²/caja:
 2,84 m²

m²/caja: 2,84 m² m²/pallet: 142 m² Detalles: Sin biseles

Anclaje: BOEN 5G Click

Calefacción radiante: Adecuado

Estructura: Sin cepillar

Acabado: Sin cepillar

<sup>\*</sup>La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.



# Longstrip 3 lamas

Ancho 215 mm



### **ROBLE JAZZ**

Selección: Andante (semi limpio)

Referencia: EIHL35TD

Medidas: 13 x 215 x 2200/2,5 mm

m²/caja: 2,84 m² m²/pallet: 142 m² Detalles: Sin biseles

Anclaje: BOEN 5G Click

Calefacción radiante: Adecuado

Estructura: Adecuado

Acabado: Adecuado

Sin cepillar

Live Matt


<sup>\*</sup>La madera es un producto natural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamaño de nudos, etc... entre las fotografías de este catálogo y el material suministrado.

# Formatos: Tarima gran formato "Chalet"

La tarima de gran formato (chalet) se fabrica a mano y a medida, en largos variables de 2 a 4 metros y anchos variables de 20 a 40 cm.

Al hacer el pedido, el cliente tiene que enviar un plano del inmueble y con la tarima se le envía un despiece y un plano de montaje con el lugar exacto en el que hay que montar cada pieza (como un puzzle). Para evitar que las piezas se deterioren y el puzzle no encaje, cada pieza viene embalada y etiquetada por separado. Para que nada falle cada pieza es revisada individualmente y sellada y firmada por el operario de calidad.

#### Plano montaje "Chalet"

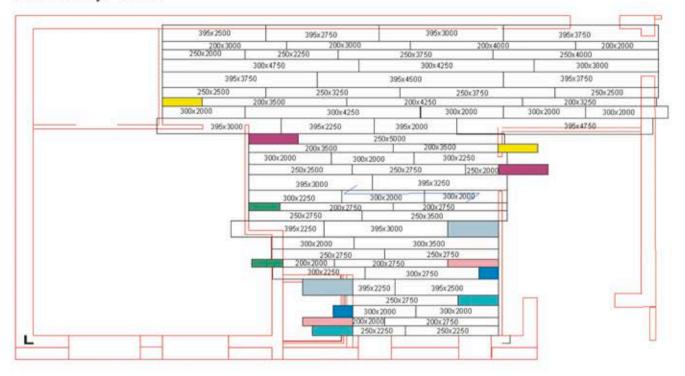

Todas las piezas son selladas y firmadas por el control de calidad, y cuidadosamente embaladas de forma individual.





## Atención al detalle: Complementos

#### Rodaples y Mamperlanes


Para un perfecto acabado, Boen dispone de rodapies y remates de escalera a juego con los principales acabados de tarima.



#### Nuevo sistema Origami para rematar el vértice de los peldaños (mamperlanes)

Esta nueva técnica "plegable" a la que llamamos "Origami Tech" ofrece un bisel en el vértice de los peldaños, que hace que la escalera sea más robusta y resistente al desgaste que si llevase arista viva, es decir; la arista del peldaño es tan resistente como la propia tarima en sus zonas planas.





#### Reparadores

Disponemos de productos para cuidado y mantenimento periódico del parquet, además de kits de reparación, si bien hay que advertir que las reparaciones deben ser realizadas por profesionales y que si el daño es grande, la reparación lo disimulará, pero no lo eliminará totalmente, en algunos casos habrá que sustituir la tabla dañada, en este enlace podrán encontrar vídeos de reparación y también de sustitución de piezas dañadas:

www.boenespaña.com/como-reparar-danos-2/

Kit de cuidado y mantenimiento

kit reparador tarimas aceitadas

kit reparador para tarimas barnizadas







## ¿Cómo cuidar mi tarima acabada al aceite BOEN Live Natural?

Live Natural es un tratamiento de superficie listo para usar que contiene aceites y ceras naturales. A través de la aplicación en dos tiempos se consigue una penetración profunda del aceite en la madera dando al suelo un alto nivel de protección.



#### Atención inicial

Le recomendamos que aplique BOEN Oil Freshen up cuando use el suelo por primera vez. Aplicar sin diluir con un paño que no suelte pelusa. Un tapón de producto será suficiente para aprox. 4 metros cuadrados. Dejar secar y luego pulirlo.

#### Limpieza

La limpieza diaria debe realizarse en seco con una escoba o aspiradora. Para la limpieza periódica usar una mopa, vierta 3 tapones de jabón para pisos BOEN en 5 litros de agua y limpie el suelo con un paño ligeramente humedecido. Para suelos más sucios, la dosificación puede ser incrementada (2 tapones por cada litro de agua).

#### Mantenimiento

Aplique BOEN Oil Freshen up en su madera aceitada de vez en cuando; aplicar particularmente a menudo a pisos que tengan mayor uso. Este producto hará que superficies dañadas vuelvan a tener un brillo natural mate sedoso. Antes de aplicar, el suelo debe estar seco y limpio. Aplique aceite con un paño que no suelte pelusa. Un tapón será suficente para aprox. 4 metros cuadrados. Dejar secar la superficie y luego pula.

#### ¿Con qué frecuencia se debe aplicar este producto?

- Para suelos sometidos a bajo uso, p.ej. en dormitorios y salones: Aprox. 1-2 veces al año.
- Para suelos sometidos a uso medio, p.ei, en pasillos u oficinas con tránsito de gente: Aprox. una vez al mes dependiendo de la frecuencia de uso.

#### Limpieza intensiva y eliminación de manchas

Para la limpieza intensiva de suelos muy sucios, utilizar BOEN Floor Soap en una proporción de mezcla más alta (máx. 1:1). Limpie el piso a fondo usando este concentrado de jabón y luego pase mopa con agua limpia para eliminar los restos de suciedad y jabón de la superficie.

Una vez que su piso esté completamente seco, acéitelo con BOEN Natural Oil. Para eliminar manchas o arañazos más profundos, disponemos un kit de reparación.

#### Nota Importante

Cuando vea signos de desgaste, le recomendamos que los trate lo antes posible utilizando BOEN Natural Oil para preservar la superficie intacta a largo plazo. Sin embargo, asegúrese primero de limpiar el suelo intensivamente como se ha descrito arriba.

Nuestros consejo: Organizar inspecciones periódicas con su instalador de pisos de madera.

#### Locales comerciales

Cuando los suelos se utilizan en zonas muy frecuentadas como en los restaurantes, en las escaleras, en tiendas y las zonas de entrada de hoteles, es necesario proteger el piso de madera aceitada inmediatamente después de la colocación con una aplicación adicional de BOEN Natural Oil. Dado el elevado uso que se dará al suelo, es necesario el reaceitado de forma frecuente en estas áreas.

El aceite natural BOEN debe aplicarse con un fino rodillo de microfibra BOEN o un cepillo de piso BOEN hasta que se distribuya uniformemente. Aplicar máx. 30-40 ml por metro cuadrado. Además, el suelo debe limpiarse intensivamente una o dos veces al año y luego aceitarlo con aceite natural BOEN (descrito arriba).

## Calefacción radiante

- Las maderas frondosas tienen una alta conductividad térmica y son ideales para colocar en calefacción por suelo radiante. Especies como el haya o el arce no son compatibles con una calefacción radiante.
- El espesor del recrecido sobre los tubos de calefacción debe ser de al menos 40 mm.
- Humedad residual máxima de 1,5% en el recrecido de cemento y 0,3% para recrecido de anhidrita.
- · La temperatura máxima de superficie del parquet no debe sobrepasar 26/27° C, la temperatura ambiente estará entre 18 y 21° C y la humedad relativa del aire entre 30 y 65° C.
- · La potencia máxima del sistema de calefacción por suelo radiante será de 60 W/m².
- · La resistencia térmica, manta incluida, cualquiera que sea el tipo de instalación o de parquet, debe ser inferior o igual a 0,15 m².K/W
- · Instalar preferentemente mediante encolado en continuo, el encolado por cordones no es válido.
- · El secado natural del soporte debe ser completado por la puesta en marcha de la calefacción durante al menos 3 semanas antes de la instalación del suelo, independientemente de la época del año.
- · Precalentar la estancia en la que se va a colocar tarima y apagar 48 horas antes la instalación de parquet.
- · El reencendido de la calefacción se hará gradualmente después de la instalación del suelo, como mínimo 3 días después en el caso de una instalación flotante y una semana en el caso de encolado, mediante incrementos diarios de 5° C hasta que la temperatura deseada.
- · Es normal que se abran algunas ranuras entre lamas durante la temporada de calefacción, estas juntas se cerrarán progresivamente cuando se apague la calefacción.



## Pavimento Deportivo



Boen dispone de sistemas de tarima deportiva básicos, con bajo nivel de exigencia como gimnasios o salas de baile, hasta pavimentos de alto rendimiento para canchas deportivas profesionales donde además cuenta con certificación FIBA.



Cuando la flexibilidad y la comodidad son clave, Actiflex es la opción correcta. Deformación para mayor flexibilidad, la tecnología de bloqueo X-press BOEN, garantiza una intalación rápida y segura. Ideal para gimnasios y estudios de danza.



Sistema Premium para alto desempeño. Sistema único de absorción de impacto. La construcción puede aguantar una carga casi ilimitada de peso



#### **ARENAFLEX**

Indicado para recintos con diferentes alturas de construcción y subsuelos desnivelados. Combina la rigidez y el confort, versátil para estadios y salas deportivas. El sistema de cuna es ideal para incorporar aislamiento y reduce tiempo de construcción









Especialmente diseñado para distintas alturas de construcción y un subsuelo desnivelado. Amplia gama de colores. Opción preferida para canchas de sauash. Adecuado para superficies elásticas.











Ideal para grandes estadios y escenario. Asegura una elevación de suelo baja, amplia gama de colores y es adecuado para una amplia variedad de capas elásticas.



### **FUNCIONALIDAD**















72